

Коммерческое предложение

Направляем Вам, на рассмотрение коммерческое предложение по устройству асфальтобетонного покрытия по адресу г.Тюмень, ДНТ «Ласка» ул.Центральная:

Предложение №1

Устройство асфальтобетонного покрытия 560х4х0,07 в два слоя.

Виды работ:

1. Планировка автогрейдером
2. Локальное выравнивание щебенистым грунтом
3. Проливание битумом
4. Укладка асфальтобетонного покрытия по 0,07м в два слоя

Стоимость набора работ включая материалы строительства составляет 1280 рублей за 1 м2.

Предложение №2

Устройство асфальтобетонного покрытия 560х4х0,06 в один слой.

Виды работ:

1. Планировка автогрейдером
2. Локальное выравнивание щебенистым грунтом
3. Проливание битумом
4. Укладка асфальтобетонного покрытия по 0,06м в один слой

Стоимость набора работ включая материалы строительства составляет 1120 рублей за 1 м2.

С Уважением, Манукян Айказ Мишаи

Коммерческое предложение

Направляем Вам, на рассмотрение коммерческое предложение по устройству асфальтобетонного покрытия по адресу г.Тюмень, ДНТ «Ласка» ул.Центральная:

Предложение №1

Устройство асфальтобетонного покрытия 240х6х0,07 в два слоя.

Виды работ:

1. Планировка автогрейдером
2. Локальное выравнивание щебенистым грунтом
3. Проливание битумом
4. Укладка асфальтобетонного покрытия по 0,07м в два слоя

Стоимость набора работ включая материалы строительства составляет 1280 рублей за 1 м2.

Предложение №2

Устройство асфальтобетонного покрытия 240х6х0,06 в один слой.

Виды работ:

1. Планировка автогрейдером
2. Локальное выравнивание щебенистым грунтом
3. Проливание битумом
4. Укладка асфальтобетонного покрытия по 0,06м в один слой

Стоимость набора работ включая материалы строительства составляет 1120 рублей за 1 м2.

С Уважением, Манукян Айказ Мишаи

«Тодэп Групп»



Общество с ограниченной ответственностью «ТОДЭП ГРУПП»

ОГРН 1217200006880, ИНН/КПП 7203519274/720301001

Р/с 40702810938290005997 Филиал Екатеринбургский АО Альфа-Банк»

БИК 046577964 к/с 30101810100000000964

Юр.адрес: 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, пр. Воронинские горки, д. 160, оф. 309 Факт.адрес: 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, пр. Воронинские горки, д. 160, оф. 309

Тел. +7(932)321-20-91 e-mail: todepgrupp.tmn@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
1	Выровнять ямы срезкой (щебнем), укладка асфальта 5-6 см. дорога 4 метра на 800 метров	м2	3 200	1 300	4 160 000
2	Асфальтная срезка	м2	3 200	750	2 400 000
3	Ямочный ремонт	м2	500	2 500	1 250 000

Коммерческий директор ООО «ТОДЭП ГРУПП»

Тел. 8-909-080-22-66



Навоян Левон

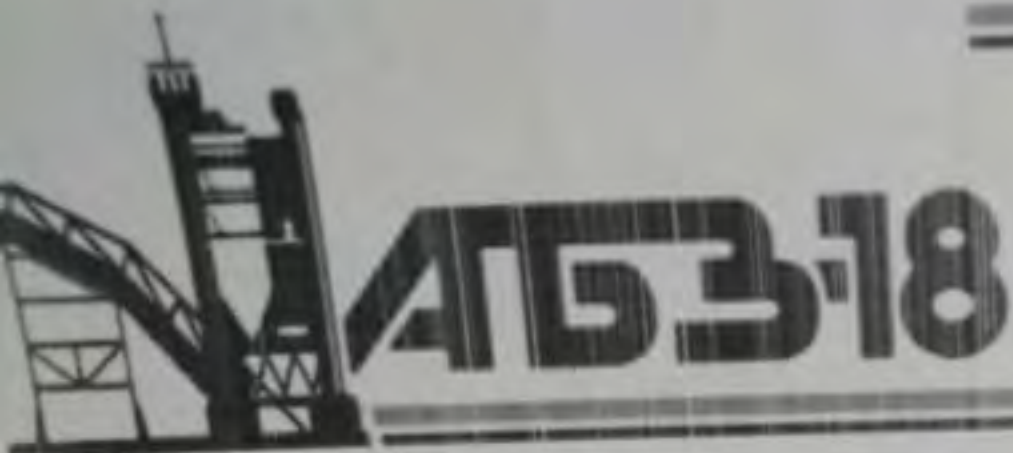

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН/КПП 7203455895/720301001 ОГРН 1072030000000
Юридический адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, дом №18
Фактический адрес: г. Тюмень, Старый тракт 5 км
Телефон: + 7 (950) 496-10-10/ почта abz@abz18.ru

19.07.2022г.

г. Т

Руководителю предпр

Коммерческое предложение

Согласно Вашей заявке ООО «АБЗ-18» предлагает выполнить следующие работы:

Асфальтирование 3200 кв. м.

1. Щебеночное основание 5см.: щебень 20х40 с уплотнением;
2. Разлив вяжущих материалов;
3. Устройство верхнего слоя 6 см.: асфальт горячий пористый крупнозернистый.

Стоимость выше указанных работ составляет - 1200 руб. за кв. м. без НДС.

Гарантия на работы один год.

Расчеты предварительные и могут меняться по согласованию с заказчиком.

Директор ООО «АБЗ-18»



Арбузов П.С.

Коммерческое предложение

СК «МИР» (ИП ПЕТУРА) предлагает выполнить работы:

1. Устройство асфальтобетонного покрытия в СНТ «ЛАСКА» толщиной 6 см на площади около 3000 метров квадратных из асфальтобетона ТИП Б марки 2. Стоимость учетом материала, доставки, работ узлов и механизмов составляет 1250 рублей метр квадратный или 3750000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей). Гарантия на выполненные работы составляет 3 года.
2. Ремонт текущего покрытия (ямочный ремонт) срезкой асфальтобетона на площади около 500 метров квадратных в толщинах от 5 до 10 см. Стоимость работ с учетом материалов, доставки и т.д. составляет 800 рублей метр квадратный или 400000 (четыреста тысяч) рублей

С уважением
С.Петура


12.07.2022



Расчет договорной цены за выполнение комплекса работ по
устройству асфальтобетонного покрытия дороги СНТ «Ласка»

№ п/п	Описание работ	Ед. изм.	Цена ед., руб.	Кол-во	Итого, руб.
Устройство асфальтобетона					
1	Устройство щебеночного основания h = 10 см.	м2	130,00	500,00	65 000,00
2	Полив битумной эмульсией	м2	90,00	3 200,00	288 000,00
3	Устройство асфальтобетонного покрытия h = 6 см.	м2	420,00	3 200,00	672 000,00
Итого:					1 025 000,00
Материалы					
1	Щебень фр. 20-40 с доставкой	тонн	1 500,00	87,00	130 500,00
2	Асфальтобетон	тонн	4 100,00	432,00	1 771 200,00
Итого:					1 901 700,00
Всего:					2 926 700,00

Предприниматель



Радулов АЕ



Расчет договорной цены за выполнение комплекса работ по устройству покрытия дороги СНТ «Ласка» из а/б срезки

№ п/п	Описание работ	Ед. изм.	Цена ед., руб.	Кол-во	Итого, руб.
Устройство покрытия из а/б срезки					
1	Устройство щебеночного основания h = 10 см.	м2	130,00	500,00	65 000,00
2	Устройство покрытия из а/б срезки h = 5 см. с уплотнением	м2	130,00	3 200,00	416 000,00
Итого:					481 000,00
Материалы					
1	Щебень фр. 20-40 с доставкой	тонн	1 500,00	87,00	130 500,00
2	А/б срезка с доставкой	тонн	1 000,00	336,00	336 000,00
Итого:					466 500,00
Всего:					947 500,00

Предприниматель



[Handwritten signature]

Радулов АА